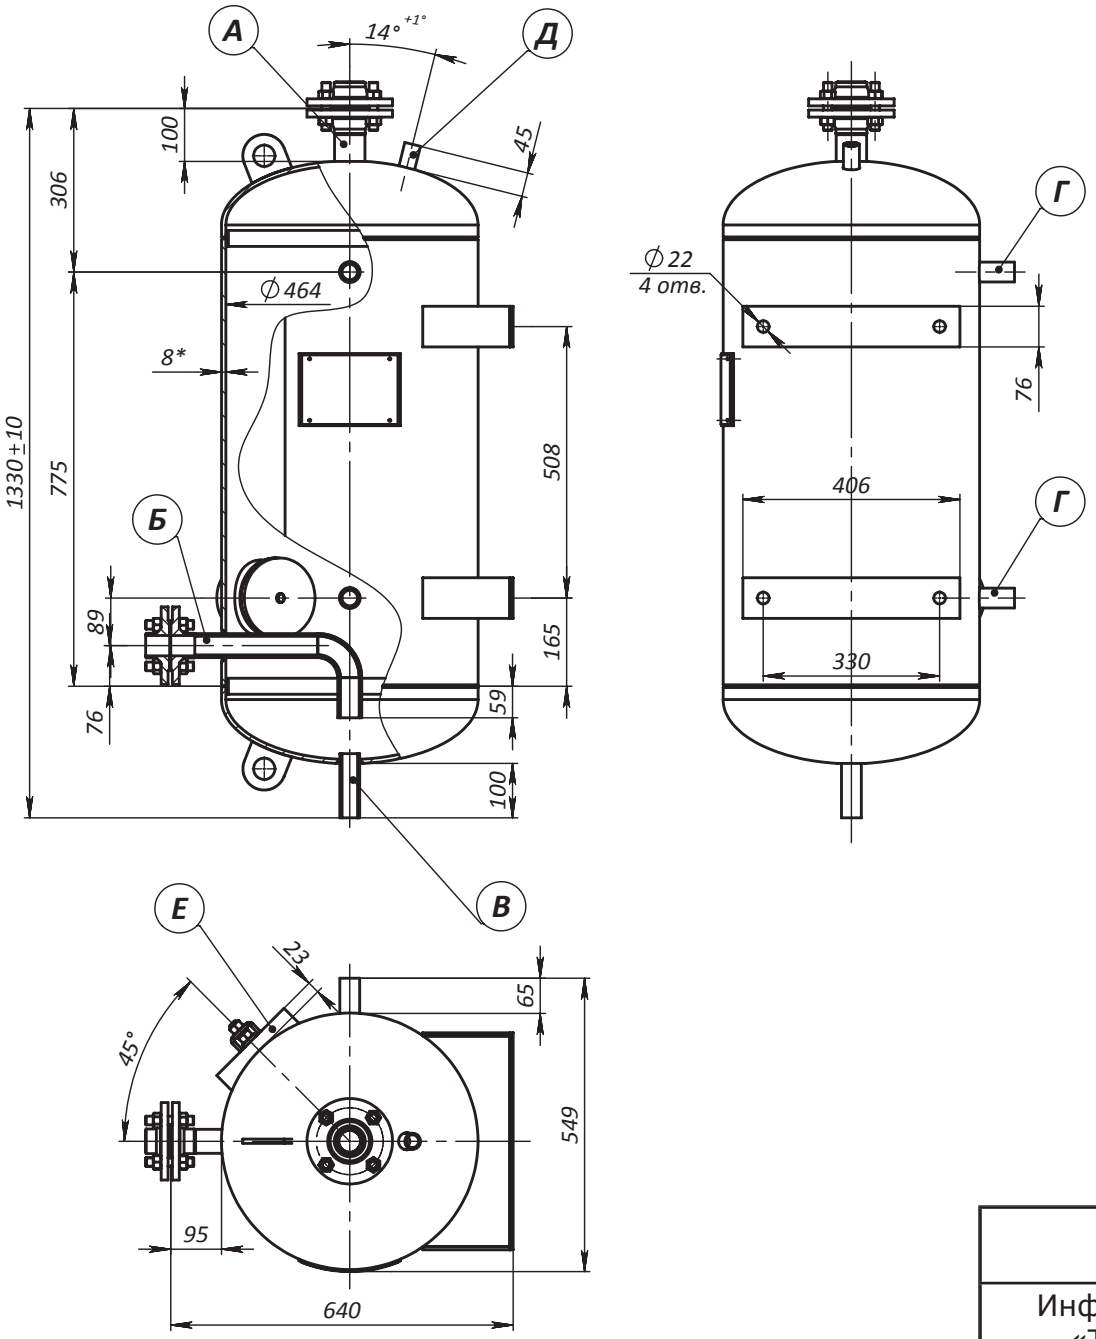

Техническая характеристика

Наименование параметров	Параметры	Ед. изм
Давление рабочее (расч.)	0,9(1,14)	МПа
Температура рабочая (расч.)	180 (232)	°С
Давление гидроиспытания	1,43	МПа
Вместимость корпуса	0,18	$м^3$
Масса сухая	140,2	кг

Экспликация патрубков

Обозначение	Наименование	Ду	Кол-во	Дн х S, мм
А	Подвод пароводяной смеси	50	1	57х4
Б	Выход отсепарированной воды	40	1	45х5
В	Дренаж	25	1	33,7х4
Г	К регулятору уровня	25	2	33,7х4
Д	Отвод пара	20	1	26,9х4
Е	Люк овальный	150	1	--

Примечание: завод "Сарэнергомаш" имеет возможность изготовить сепараторы и расширители по техническому заданию Заказчика.

Расширитель продувки **РП-0,18-0,45**

Саратовский завод энергетического машиностроения

тел.: (845 2) 22-01-24; 22-63-84; 52-85-11; факс: 22-01-21; эл.почта: info@sarzem.ru;